
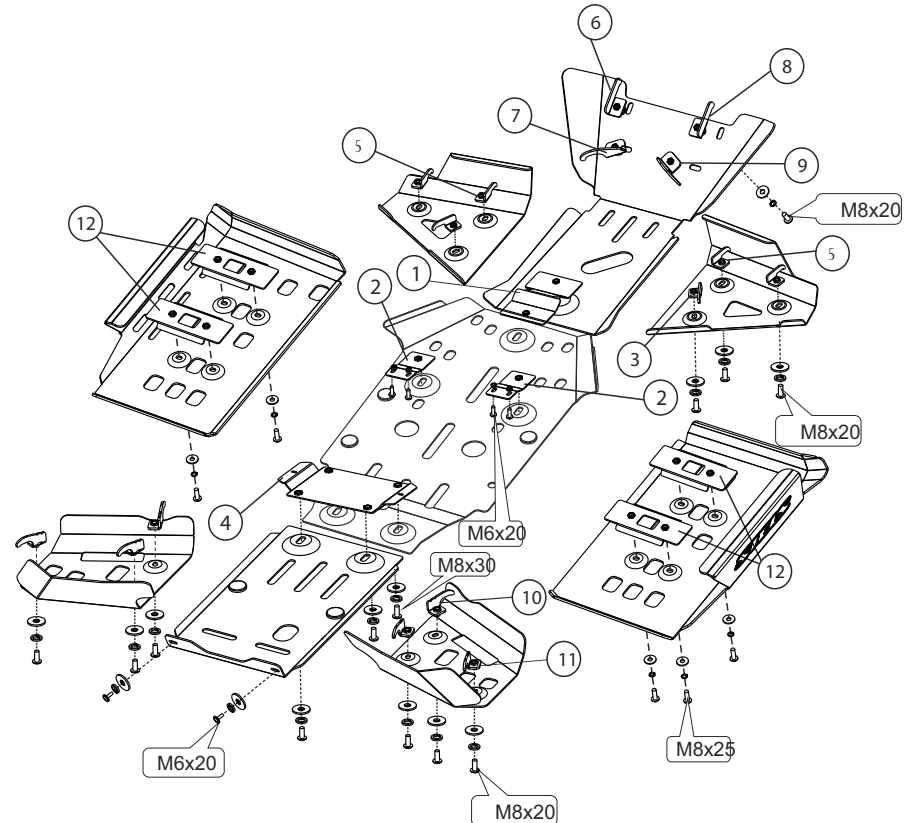
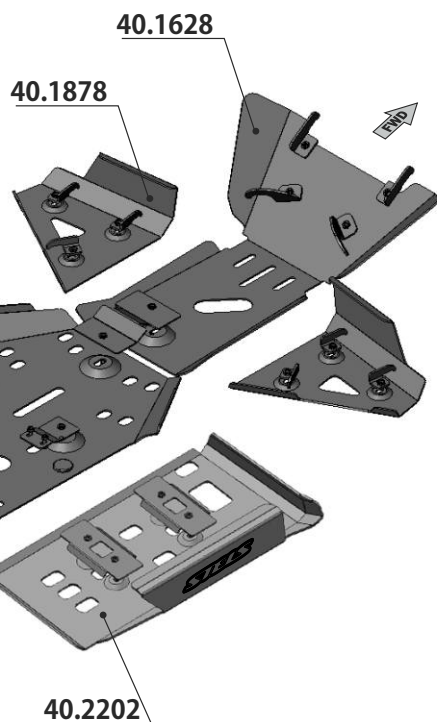



Stels 500H/700H HiSun ATV 500/700

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.1628	4x Болт M6x20 2x Винт M6x20
		4x Винт M8x20 8x Винт M8x30
		4x Гайка M6
Пороги	40.2202	2x Шайба 6 2x Шайба 6Г
		12x Шайба 8 12x Шайба 8Г
		8x Винт M8x25
Рычаги	40.1878	8x Шайба 8 8x Шайба 8Г
		12x Винт M8x20
		12x Шайба 8 12x Шайба 8Г



Установка комплекта защит на квадроцикл Stels 500H/700H; HiSun ATV 500/700

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить на раму закладные поз. 1 и 4 в том положении, которое показано на схеме.
3. Зафиксировать на раме прижимы поз. 2 с помощью болтов M6x20 и гаек (прижимы фиксируются для удобства установки защиты. При этом нужно контролировать межцентровое расстояние между резьбовыми отверстиями прижимов. Каждый прижим фиксируется одним болтом с гайкой.)
4. Повесить среднюю и заднюю части защиты днища на созданные и штатные точки крепления.
5. Повесить переднюю часть защиты днища на созданную точку крепления (резьбовое отверстие в передней закладной поз. 1.)
6. Поочередно завести сверху крюки поз. 6,7,8,9, как это показано на схеме, закручивая снизу крепежные винты на 2-3 оборота.
7. Защиту рычагов закрепить, как это показано на схеме, с помощью крюков 5,3,10,11.
8. Защиту порогов закрепить с помощью закладных поз. 12.

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25